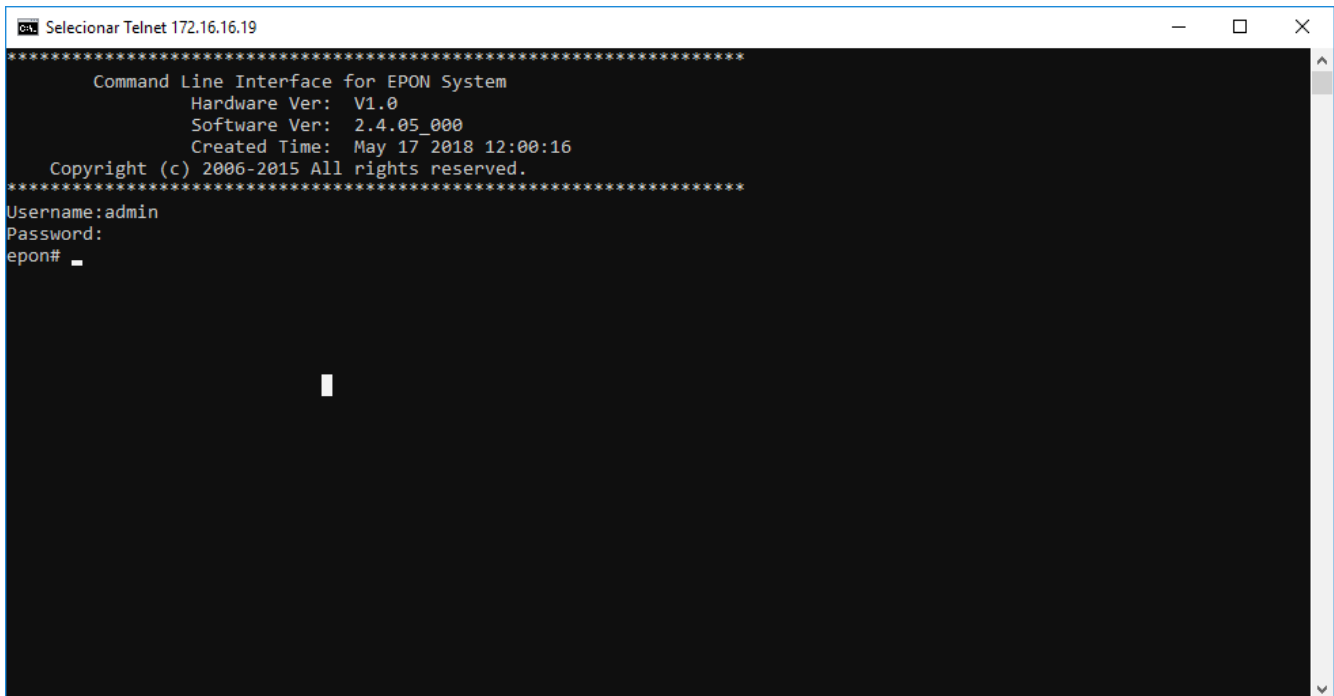


Realizando alteração de acesso nos usuários via TELNET da OLT OT-8832-GO

É possível adicionar, alterar e deletar os usuários que podem acessar o equipamento via TELNET. Para tal, acesse a OLT via Telnet e faça o login:

A screenshot of a terminal window titled "Selecionar Telnet 172.16.16.19". The terminal displays the following text:

```
*****  
Command Line Interface for EPON System  
Hardware Ver: V1.0  
Software Ver: 2.4.05_000  
Created Time: May 17 2018 12:00:16  
Copyright (c) 2006-2015 All rights reserved.  
*****  
Username: admin  
Password:  
epon# _
```

Após tal, digite o seguinte comando:

```
#epon system user
```

Nesta parte, é possível decidir o que será feito:

```
epon# system user
-----
Local Configuration Command
-----
access          - set user access level
add             - add a user
delete         - delete a user
passwd         - change user password
```

access: Define o nível de acesso do usuário

add: Adiciona um usuário

delete: Deleta um usuário

passwd: Altera a senha de um usuário.

Para alterar a senha do usuário, digite o seguinte comando:

```
#epon system user passwd admin
```

```
epon# system user passwd admin
-----
Local Configuration Command
-----
<cr> - Please press ENTER to execute command
epon# system user passwd admin
Enter new password (length:1-15):admin
Confirm new password (length:1-15):admin
epon#
```

Será pedida a nova senha, de 1 a 15 caracteres, e após, para que seja confirmada.

Para adicionar um usuário:

`epon# system user add;`

```
epon# system user add
<username>          - user name
<access>            - <0-2>, 0-guest,1-admin,2-super
epon# system user add
```

Adicionando após o add, o nome de usuário e seu nível de acesso:

- 0 – Convidado
- 1 – Admin
- 2 – Super admin

Após inserir o comando, será pedida a senha para o usuário:

```
epon# system user add administrador 1
Enter new password (length:1-15):novasenha
Confirm new password (length:1-15):novasenha
epon# _
```

Para deletar um usuário:

`epon# system user delete nomedousuario`

```
epon# system user delete administrador
```