


Tutorial de atualização para ONU OT-2201-PY


Conecte o computador a ONU e tenha certeza de que ele se encontra na mesma subrede da ONU (**192.168.1.1**).

Abra seu navegador, e insira o IP da ONU (Padrão é: **192.168.1.1**). Faça o login (Account: **admin** / Password: **1234**)

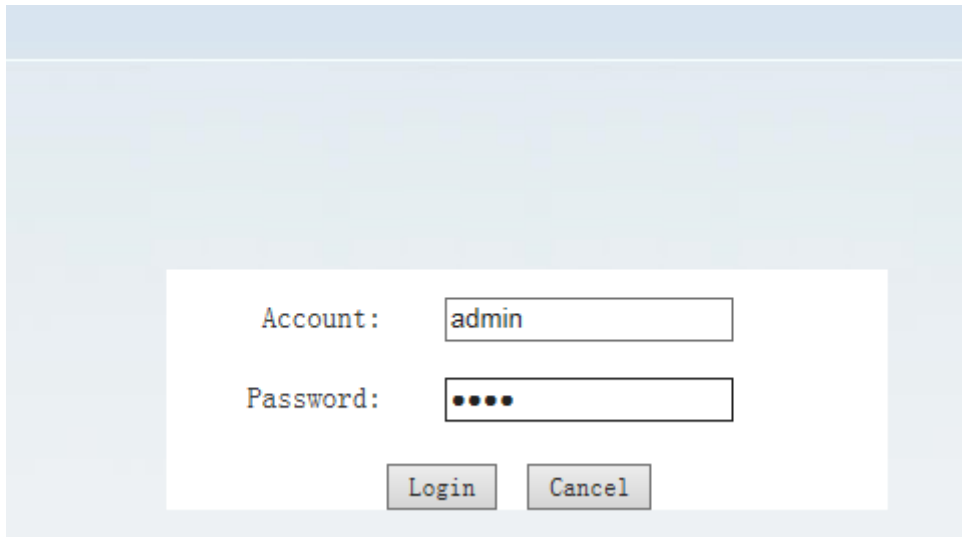


Após entrar nas configurações, cole a URL de atualização em seu navegador:
<http://192.168.1.1/cgi-bin/upgrade.asp>

Escolha a opção “tclinux.bin”, e selecione o firmware. Após isso, clique em “Apply” e aguarde a ONU realizar a atualização.

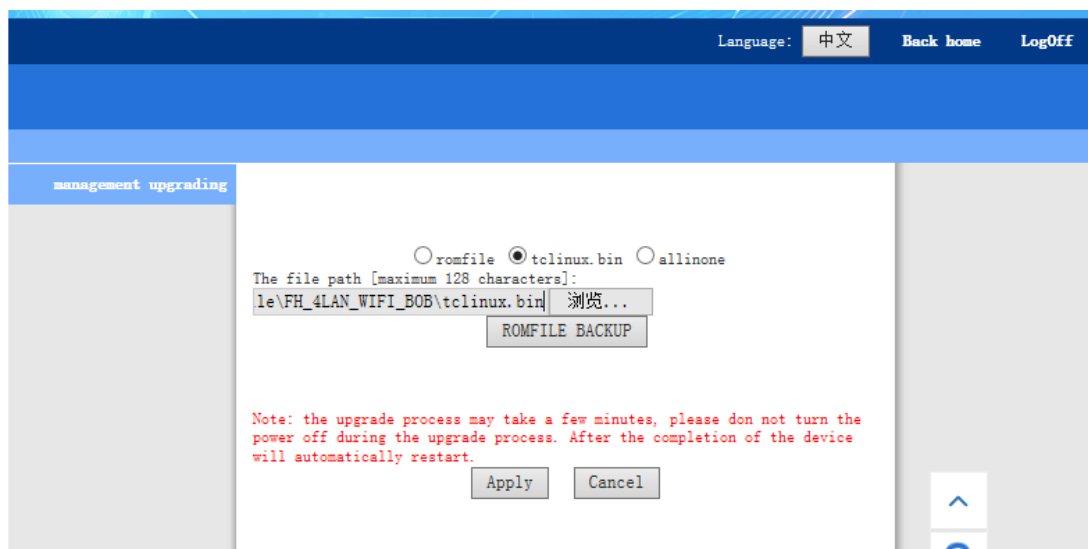

O firmware será enviado para a ONU. Após alguns momentos, a mensagem “**File Upload succeed, Is wipe Flash upgrade**” aparecerá. A ONU começará o processo de atualização e reiniciará automaticamente. Por favor, aguarde o processo ser finalizado, e tenha certeza de que o equipamento não irá sofrer quedas de energia.

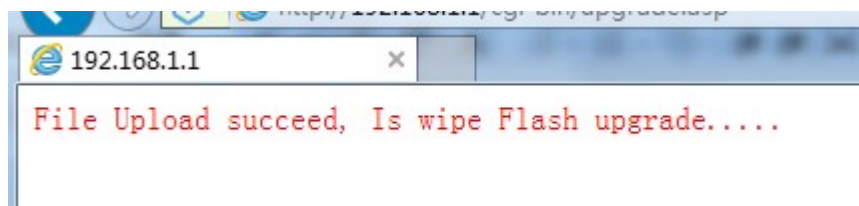

Após a atualização, realize o login na ONU, e verifique se a versão se encontra compatível com a abaixo:

State	Network	Security	Advanced	Manage	Diagnose
Device Network User Voice TR069					
Device basic information					
Device model:	FHR401				
Serial Number:	001520-001520123456				
Equipment SN:	FHIC79000000				
Hardware version:	V401V1.0				
Software version:	V1.0.1T1				
Firewall version:	Rev.1444.Build.20170718.01.58				
Compile information:	Tue, 18 Jul 2017 01:58:49 +0800				